

Leca® väliseinät

Leca® EasyLex 88

Leca® Lex



LECA® VÄLISEINÄT

Leca® EasyLex

Leca® Lex

MARKKINOIDEN
NOPEIN
VÄLISEINÄ-
RATKAISU

Sisältö

Leca EasyLex	3
Leca EasyLex -asennus	4
Leca EasyLexin edut	5
Leca Lex	6
Muurattujen seinien pinnoitus	7

Nopea rakentaa ja helppo tasoittaa

Leca EasyLex on markkinoiden nopein muurattava väliseinä-järjestelmä. Loppuun asti mietitty järjestelmä nopeuttaa tekemistä ja varmistaa laadukkaan lopputuloksen.

Leca EasyLex- ja Leca Lex -harkoista muurattu kiviväliseinä on kosteusvarma, kestävä ja palamaton ratkaisu.

Seinän tasoittaminen on helppoa ja nopeaa ja sähkö- ja vesiputket kulkevat vaivattomasti harkkojen rei'issä.

LECA® EASYLEX

Markkinoiden nopein muurattava väliseinien järjestelmä

Leca® EasyLex -väliseinäharkkojärjestelmän käyttökohteena ovat sekä korjaus- että uudisrakennuskohteiden kosteiden ja kuivien tilojen kantamattomat väliseinät. Väliseinäharkot ovat ympäripontattuja, mittatarkkoja ja pinnaltaan tasaisia. Suurien ponttiansa ansiosta lukitus on jämpä, muuraus on nopeaa ja helppoa, muurauksesta tulee tukeva ja näin normaalin huoneen korkuiset seinät voidaan muurata kerralla ylös asti. Muuraus tehdään ohutsaumamuuraamalla, jolloin laastimenekki pienenee ja muuraus nopeutuu perinteiseen muuraukseen verrattuna.

” Kevytä kappaleita on helppo käsitellä ja katkaista sopivan kokoiseksi




LECA® EASYLEX ON VÄLISEINIEN KOKONAISRATKAISU


Leca EasyLex 88 edistysellinen, valmiiksi mietitty kokonaisjärjestelmä. Järjestelmästä löytyvät tarvittavat:

- Leca EasyLex 88 VS harkko
- Leca EasyLex 88 VS pääty
- Leca EasyLex 88 VS puolikas
- Leca EasyLex 88-1500 palkki
- Leca EasyLex 2500 profiili
- Leca EasyLex muurausside
- Leca EasyLex langanohjain
- webervetonit OL 15 Ohutsaumalaasti
- Ohutsaumakelkka 85/88


Leca® EasyLex -tarvikkeet




Leca EasyLex 88 VS harkko *)



Leca EasyLex 88 VS pääty *)



Leca EasyLex 88 VS puolikas *)

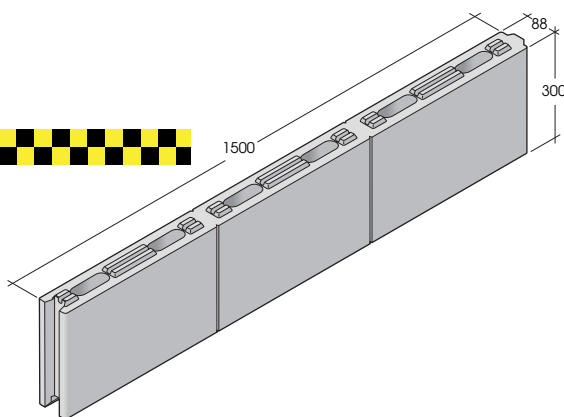

Leca EasyLex 88-1500 palkki



Leca EasyLex 2500 profiili ja siihen kuuluvat muuraussiteet



Leca EasyLex langanohjain



Ohutsaumakelkka 85/88

Ohutsaumamuurauksessa käytettävä webervetonit OL 15 Ohutsaumalaasti



*) harkon reikien/reiän mitat 40 mm x 109 mm

LECA® EASYLEX ASENNUS

Täydellinen järjestelmä tekee asennuksesta vaivatonta

Ohutsaumamuurattavat kevyet kappaleet, ympäriponttaus, kulmalukitus ja aloitusprofiilit tekevät Leca EasyLexistä markkinoiden nopeimman väliseinäjärjestelmän. Tarkat tiedot asennuksesta esitteessä 4-21 Leca EasyLex -väliseinäharkot Suunnittelu- ja työohje.



webervetonit OL 15 Ohutsaumalaasti on helppo ja nopea levittää ohutsaumakelkan avulla.



Leca EasyLex 2500 profiili kiinnitetään seinään. Profiiliin asennetaan langanohjain ja linjalanka. Ensimmäinen harkkokerros muurataan ohutsaumatai muurauslastilla.



Muuraus sidotaan poikittaiseen seinään profiilin ja siihen kuuluvien muurausiteiden avulla.



Ulkokulmissa käytetään toisesta päästäan ponttaamatonta päätyharkkoa, jolloin kulmista tulee siistit.



Aukot ylitetään joko EasyLex 88-1500 palkin tai EasyLex 2500 profiilin avulla.



Leca® EasyLex on edistyksellinen, valmiiksi mietitty kokonaisjärjestelmä kevyisiin väliseiniin.

LECA® EASYLEXIN EDUT:

-  Ohutsaumamuurattava
-  Helposti käsiteltävät ympäripontatut kappaleet
-  Valmispalkit aukkojen ylityksiin
-  Näkymättömiin jäävä aloitusprofiili
-  Profiiliin liittyvä langanohjain ja muuraussiteet
-  Suomen kattava varastoverkosto
-  Vaivaton tasoittaa
-  Helpot sähkö- ja vesijohtoputkitukset
-  Koko seinän materiaalit samalta valmistajalta



LECA® LEX


kantaviin väliseiniin

Kantavat väliseinät tai väliseinät, joihin tarvitaan raudoitusta seinän pituuden tai vaakasuuntaisen kuormituksen johdosta rakennetaan Leca® Lex -harkoista.

Kantavien seinien minimipaksuus on 100 mm, joten kaikki vähintään 100 mm leveät Leca Lex -harkot soveltuvat kantaviin väliseiniin. Raudoitusta tarvitaan tyypillisesti yli 6 m pitkissä seinissä kuivumiskutistumisen johdosta. Jos väliseinä toimii jäykistävänä seinänä tai se ottaa vastaan tuulikuormia, seinä pitää raudoittaa.

100 mm, 125 mm ja 150 mm leveät Leca Lex -harkot ovat umpinaisia harkkoja, joissa on keskeisesti sijoitettuna rauditusura 8 mm harjateräkselle. Leca Lex -harkoissa on päädyissä pontit ja urat, jotka ohjaavat harkot tarkasti paikoilleen ja nopeuttavat muuraamista. Leca Lex -harkkojen pystysaumassa ei käytetä laastia. Harkot muurataan webervetonit ML Leca -laastilla 5 mm saumapaksuudella. Tällöin raudoitukselle saadaan riittävä tartunta ja suojaa korroosiota vastaan. Muurauskelkka nopeuttaa työtä etenkin pitkillä ja yhtenäisillä seinillä.

Tarkat Leca Lex -harkkojen suunnittelu- ja työohjeet sekä mitoitusaulukot pysty- ja vaakakuormille löytyvät esitteistä 4-14 Leca harkkorakenteet Suunnitteluohje ja 4-15 Leca harkkorakenteet Työohje.

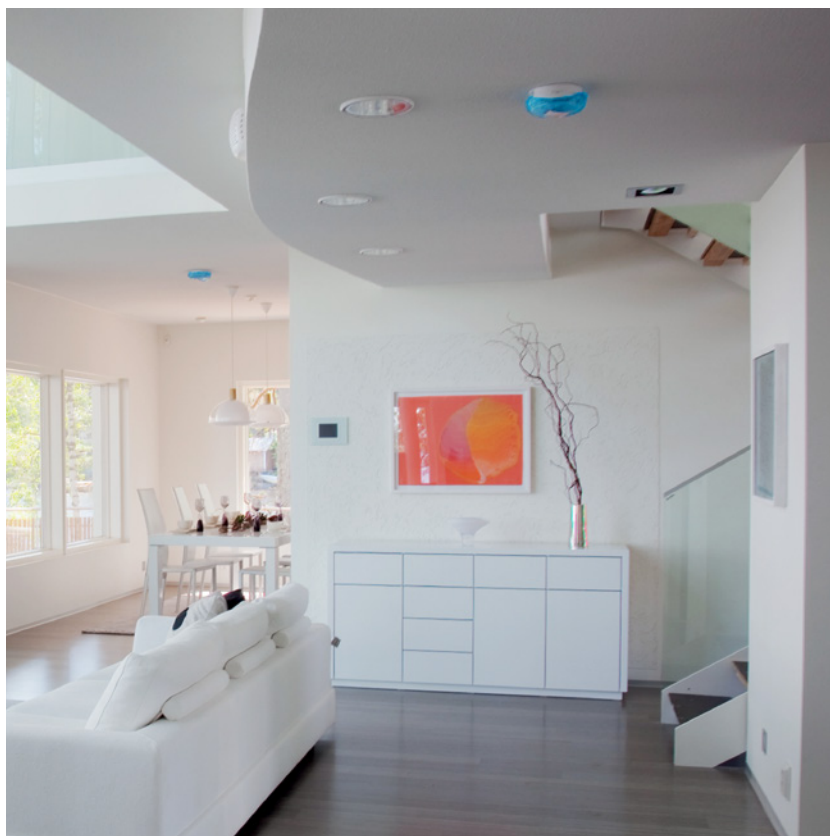

EDUT

- Helppo käsitellä ja katkaista
- Pontit ohjaavat harkot tarkasti paikoilleen
- Helppo raudoittaminen
- Yksi kappale käy joka paikkaan
- Pitkät seinät ilman liikuntasauvoja



Leca Lex RUH-100

Leca Lex RUH-125

Leca Lex RUH-150

MUURATTUJEN SEINIEN PINNOITUS

Tasointus ja vedeneristys

Harkkojen sileään ja tasaisen pinnan sekä ohuen muuraussauaman ansiosta huolellisesti muuratut seinäpinnat eivät vaadi paksuja tasoitekerroksia. Kuivissa tiloissa voidaan käyttää liimasideaineisia tasoitteita. Kosteissa ja märkätiloissa käytetään kosteutta kestäviä sementti-sideaineisia tasoitteita.

KUIVIEN JA KOSTEIDEN TILOJEN SEINÄT:

webervetonit LR+ Pintatasoitetta käytetään kuivissa tiloissa seinien pohja- ja pintatasoitteena. Tasoituksen jälkeen pinnat voidaan maalata tai tapetoida valmistajan ohjeiden mukaisesti.

webervetonit V+ -tasoitetta käytetään kosteutta kestävässä tiloissa pohja- ja pintatasoitteena, kun seinän pinnoitteeksi tulee esim. maali.

weber Tasointeverkon käyttö helpottaa tasointustyötä ja pienentää halkeiluriskiä etenkin tuoreissa muurauksissa.


” Tasainen ja suora pinta on nopea tasoittaa




MÄRKÄTILAT:

webervetonit MT Märkätilatasoitteella tasoitetaan vedeneristettävät laatoitusalueet.







H-75



UH-100




UH-125




UH-150




Pilariharkko P-240




RUH-200




RUH-250




RUH-300




RUH-340




RUH-380




RUH-420




RUH-200 kulma




RUH-250 kulma




RUH-300 kulma



RUH-340 kulma



RUH-380 kulma



RUH-420 kulma



Saint-Gobain Weber Oy Ab

Strömberginkuja 2 (PL 70)

00380 Helsinki

puhelin 010 44 22 00

telekopio 010 44 22 295

www.e-weber.fi

Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset

Asiakaspalvelukeskus

Jälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11

Rakennusliikkeet ja urakoitsijat

puhelin 010 44 22 313

telekopio 010 44 22 300

tilaukset@e-weber.fi

Myynti

Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet



Tuotteilla on CE-merkintä,
johon liittyvät tiedot on saatavissa osoitteesta
www.e-weber.fi