SerpoRoc-eristerappaus

SerpoRoc-eristerappaus on paksurappaus-eristejärjestelmä, jossa eristeenä käytetään mineraalivillaa, rappaus on kuumasinkityllä teräsverkolla lujitettu kolmikerrosrappaus ja eristekerroksen ankkurointiin käytetään ruostumattomia teräskiinnikkeitä.

- **Perinteinen eristerappausmenetelmä, joka on kehitetty Suomen oloihin**
- **Paksurappauseristejärjestelmällä saadaan paras ääneneristävyys kaikista eristerappauksista**
- **Hengittävä ratkaisu suojaa rakennetta**
- **Hyvä iskunkestävyys, palamaton**
- **Mineraaliset pinnoitteet antavat julkisivulle elävän värin**

Käyttökohteet

Asuin-, julkisten ja liikerakennusten julkisivut

Alusta

Kaikki seinärakenteet

Työohjeet

Kiinnikkeiden ja eristeiden kiinnitys
Mineraalivillalevyt kiinnitetään alustaan SerpoRoc-järjestelmään kuuluvilla kiinnikkeillä.

Rappausverkon asennus
Weber Teräsverkko levitetään eristelevyjen päälle ja kiinnitetään alustaan järjestelmään kuuluvilla kiinnikkeillä.

Rappaus
Pohjarappaus tehdään **webervetonit 400 Serporoc-laastilla**. Täyttörappaus tehdään **webervetonit 411 Täyttölaastilla**, aikaisintaan 1–3 vrk:n kuluttua pohjarappauksesta. Täyttörappauksen pinta tulee jättää karkeaksi, jotta saadaan hyvä tartunta pintalaastille.

Pintarappaus
Pintarappaus tehdään värillisellä **weber Jalolaastilla**, aikaisintaan 5 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta. Pinnoitteena voidaan käyttää myös **weber Silikaattimaalia**. Tällöin maalattava pinta yleensä hierretään **webervetonit 421** tai **422 Pintalaastilla** ennen maalauskäsittelyä tai Jalolaasti maalataan samanvärisellä maalilla.

Käytännön neuvoja

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaisiin sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

Huom!

SerpoRoc-Eristerappauksissa pinnoitteen sävyn valonheijastusarvolla ei ole rajoitusta. Pintarappausvaiheessa tulee pinnat suojata sadeveden valumilta. Valumat saavat aikaan näkyvät jäljet tuoreeseen rappaukseen.

Vaihtoehtoiset tuotteet

Tuote	Käyttö
weber Ruuvisarja Betoni weber Ruuvisarja Puu	Kiinnikepaketin ankkurointi
weber EE kiinnikepaketti	Eristeiden ja verkon kiinnitys, eristepaksuus >160 mm
webervetonit 202 Jalolaasti webervetonit 206 Jalolaasti	Pintarappaus
webercal 249 Kulttuurikalkkimaali	Maalaus

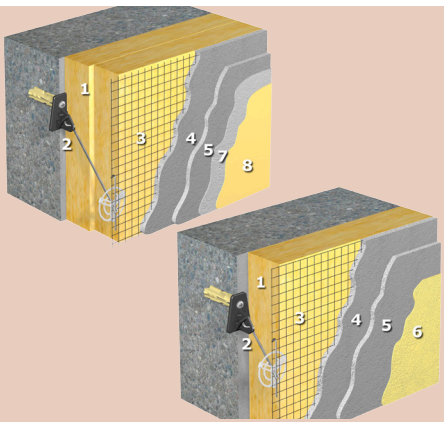

TUOTTEET

1. **Isover FS5+**
2. **weber MERK Kiinnikepaketti**
3. **weber Teräsverkko**
4. **webervetonit 400**
5. **webervetonit 411**
6. **webervetonit 201**
7. **webervetonit 421**
8. **weber Silikaattimaali**