

Sokkelin Kivipinnoitus

Kivipinnoitus on Weberin uusi ratkaisu kaiken tyyppisiin sokkeleihin. Kivipinnoituksessa yhdistyvät rouhepinnoitteen perinteinen ulkonäkö ja sokkelipinnoitteen käyttövalmius.

- Hienorouhepinnoitus
- Pitkäikäinen ja tyylikäs sokkeliratkaisu
- Käyttövalmis tuote purkissa
- Neljä erilaista väriä

Käyttökohteet

Sokkelin pinnoitus uudis- ja korjauskohteissa



Alusta

Leca® harkko, betoniharkko, kevytbetoni, paikalla valettu betoni, betonielementti

Työohjeet

Alustan käsittely

Pinnoitettavan pohjan tulee olla suora. Pohja oikaistaan **webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla**. Oikaisu tehdään tarvittaessa kahteen kertaan. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen pinnoitusta.

Pohjustus

Pohjustus tehdään **webervetonit PG Pohjusteella**. Pohjuste levitetään siveltimellä tai telalla ohuena peittävänä kerroksena (0,2 kg/m²). Pohjusteen annetaan kuivua pinnoitusta n. 12 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C).

Pinnoitus

webervetonit Kivipinnoite levitetään käsin teräslastalla, ja ylimääräinen pinnoite poistetaan teräslastalla maksimi raekokoon. Pinta voidaan viimeistellä teräslastalla tasaten tai leikkaavalla muovihiertimellä. Haluttaessa on mahdollista levittää toinen kerros pinnoitetta ensimmäisen kerroksen kuivuttua. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi sokkelin pinnoitus tulee tehdä yhtäjaksoisesti.


Käytännön neuvoja

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaiseen sekoitus- ja työolosuhteisiin sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteet on kuvattu tuotekorteissa.

weber.vetonit KiviPinnoite väri vaihtoehdot



M114 Vaaleanharmaa




M111 Keskiharmaa



M224 Punainen graniitti



M110 Musta

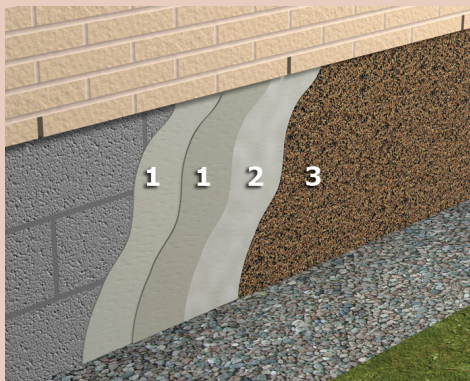

TUOTTEET

1. webervetonit 410
2. webervetonit PG
3. webervetonit Kivipinnoite