


# WEBER PERINNELAASTI PINTA

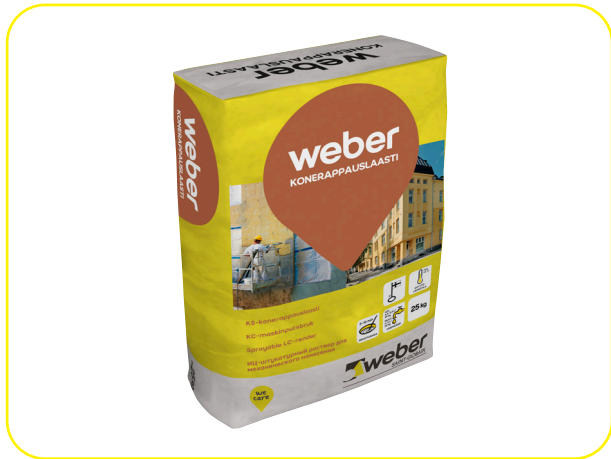

- Pintalaasti perinneohteiden paksurappauksiin (kolmi-kerrosrappaus)
- Kulttuurihistoriallisten perinneohteiden rappaamiseen ja paikkakorjaamiseen
- Päärunkoaineena pyöreä luonnonhiekkä
- Pitkäikäinen ratkaisu
- Hyvä työstettävyys

## KUVAUS

Harmaa ruiskutettava rappauslaasti vanhojen kalkkirik- kaiden perinneohteiden julkisivujen pintarappaukseen ja hiertoon. Raekoko 0-1,5 mm, seossuhde KS 80/20/600. Saatavana tilauksesta myös 0,6 mm maksimiraekoolla.

## KÄYTTÖKOhteet

Paksurappausten (kolmi-kerrosrappausten) pintarappaukseen tai hiertoon jossa täyttörappauksena weber Perinnelaasti Täyttö.

## ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestävä. Ennen pintarappausta tehdään täyttörappaus weber Perinne Täyttölaastilla. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta. Ennen rappausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

## TUOTEKUVAUS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Menekki               | 7-8 kg/m <sup>2</sup> (kerrosvahvuudella 4-5 mm)  |
| Vedentarve            | 4-5 l/25 kg   |
| Sideaine              | Sammutettu kalkki ja sementti   |
| Runkoaine             | Luonnonhiekkä ja murskattua kalkkikiveä, raekoko 0-1,5 mm   |
| Paloluokka            | A1, Palamaton (EN 13501-1)  |
| Maalautuoteryhmä 2012 | 422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11..13   |
| Kalustusositus        | Weber Rappari paketti pikkusäkeille. Staattorit 50/7R tai Ü356-0,75, teräsvahvikeinen letku maks. 60 m. |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)                           |
| Pakkaus               | 25 kg:n säkki   |
| GTIN-koodit           | 6415910049188 (25 kg)   |
| Tuotehyväksynnät      | CE, Avainlippu  |

## HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

## SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) Perinne Pintalaastia sekoitetaan 4-5 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3-10 min sekoittimen tehosta riippuen.

## TYÖOHJEET

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pintarappausta suoritettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Pintalaastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarappausta. Täyttölaastikeroksen pinta on jätettävä karkeaksi, jolla varmistetaan Pintalaastin hyvä tartunta. Rapattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Rappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Rappaustyö on tehtävä kesällä, jotta rappaus ehtii kovettua ennen pakkasia. Pintarappaus voidaan suorittaa aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta. Pintalaasti voidaan ruiskuttaa laastiruiskulla, levittää lastalla tai kauhalla

lyömällä. Kerrospaksuuden tulee olla vähintään 3 mm. Yli-määräinen Pintalaasti poistetaan oikolaudalla ja Pintalaas-tikerros hierretään puuhierTIMellä haluttuun struktuuriin.

Pinnan maalaaminen: Pintalaasti voidaan maalata 14 vrk:n kuluttua rappauksesta kun pinnan kosteus on riittävästi tasaantunut. Maalaamiseen soveltuu parhaiten weber Sili-kaattimaali, weber Kulttuurikalkkisementtimaali tai weber Kulttuurikalkkimaali.

#### JÄLKIHOITO

Rappauspinta on pidettävä kosteana 3 vrk pintarappauksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rappauspintaa jälkikas-tellaan vedellä.

#### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-sehdoista.

#### NIMIKKEET

| Tuotekoodi | Nimi                            | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino | Lavalla | GTIN          |
|------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|---------|---------------|
| 1022222    | weber Perinnelaasti Pinta 25 kg | 490 mm | 320 mm | 125 mm  | 25 kg | 40      | 6415910049188 |