


WEBER 3712 IKKUNAPROFIILI 9 MM

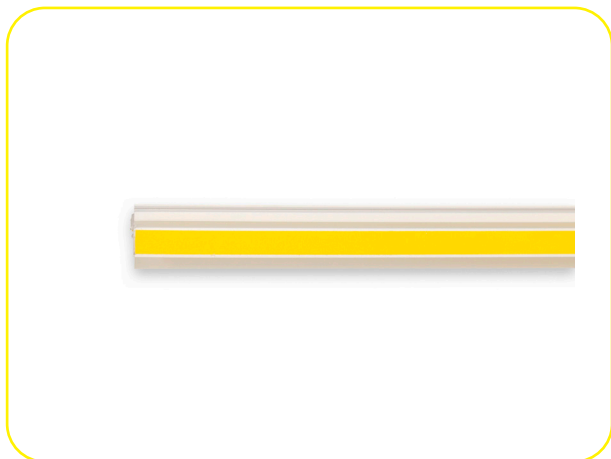

- Ikkuna- ja oviaukkojen tiivistäminen
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

KUVAUS

Rappauksissa käytettävä aukkojen, kuten ikkunapielien ja ovien rajaus- ja suojausprofiili. Pituus 2,6 metriä.

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään rappaustyössä helpottamaan rappaamiseen liittyvää aukkojen, kuten ovi- ja ikkunapielien rajaus- ja suojaustyötä. Profiilin avulla rappausten ikkuna- ja ovipieli-
lien rajakohdat saadaan siistin ja viimeistellyn näköisiksi.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1008832	weber 3712 Ikkunaprof. RAL 7016 2,6 m	2600 mm	25 mm	10 mm	0,125 kg	6415990359450
1005055	weber 3712 Ikkunaprof. valk 2,6 m	2600 mm	25 mm	10 mm	0,125 kg	4009230817859

TUOTEKUVAUS

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,6 m
Värisävy	Valkoinen, Tummanharmaa (RAL 7016)
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none">• myyntiyksikkö kpl• pienin tilausmäärä 1 kpl• tukkupakkaus 60 kpl
GTIN-koodit	4009230817859 (Valkoinen, 1 kpl) 6415990359450 (Tummanharmaa, 1 kpl)

TYÖOHJEET

Ikkunaprofiili kiinnitetään profiilissa valmiina olevalla tarrateippi-
kiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Karmin liimauspinnan tulee olla puhdas ja pölytön, jotta alustan ja profiilin liimapinnan väliin ei jää rakoja. Aukon suojamuovi kiinnitetään profiilin toiseen tarrateippipintaan. Liimapinnat on suojattu paperiliuskalla, joka poistetaan juuri ennen liimaamista. Rappaus viimeistellään ikkunaprofiilia vastaan. Rappaustyön jälkeen suojamuovi on helposti irroitettavissa ja suojamuovin kiinnityslista poistetaan taittamalla tai leikkaamalla. Leikkaamisessa on huomioitava, että karmin pintaa ei vaurioiteta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.