


WEBER STR H KIINNIKE

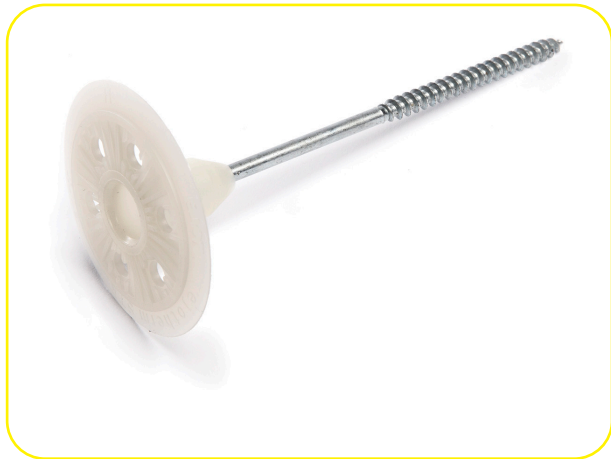

- Eristeiden kiinnittäminen SerpoMin-ohuteristerappausjärjestelmässä

KUVAUS

Porattava kiinnike eristeen kiinnitykseen metallirankaiseen ulkoseinään. Voidaan asentaa uppo- tai pinta-asennuksena. Sisältää STR-tulpan.

KÄYTTÖKOHTTEET

Kiinnike eristeen kiinnitykseen SerpoMin-eristerappausjärjestelmässä. Kiinnikettä käytetään eristeen asentamiseen metallirangoille. Metallirangan materiaalipaksuus maksimissaan 0,75 mm.

TYÖOHJEET

- Ruuvien halkaisija: 6 mm
- Kantaosan halkaisija: 60 mm
- Asennussyvyys: 30-40 mm
- Kiinnikemäärä: 5-7 kpl/m²

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1004980	weber STR H Kiinnike 80 100 kpl				1,7 kg	7612336177702
1004987	weber STR H Kiinnike 100 100 kpl	290 mm	265 mm	170 mm	2 kg	7612336177719
1004986	weber STR H Kiinnike 120 100 kpl	290 mm	265 mm	160 mm	2,2 kg	7612336177757
1004985	weber STR H Kiinnike 140 100 kpl	290 mm	260 mm	170 mm	2,5 kg	7612336177764
1009606	weber STR H Kiinnike 160 100 kpl				2,6 kg	7612336177771

TUOTEKUVAUS

Pakkaus	Pakkauskooko: 100 kpl/laatikko.
	Tyypit ja pituudet, mm: <ul style="list-style-type: none"> • STR H 80 • STR H 100 • STR H 120 • STR H 140 • STR H 160 • STR H 180 • STR H 220 • STR H 240
GTIN-koodit	7612336177702 (80 mm, 100 kpl) 7612336177719 (100 mm, 100 kpl) 7612336177757 (120 mm, 100 kpl) 7612336177764 (140 mm, 100 kpl) 7612336177771 (160 mm, 100 kpl) 7612336177788 (180 mm, 100 kpl) 7612336177801 (220 mm, 100 kpl) 4039161004677 (240 mm, 100 kpl)

Kiinnitys voidaan tehdä uppo- tai pinta-asennuksena. Asennuksessa käytetään työkalua weber STR Työkalu 2GS. Uppoasennuksessa kiinnikkeen eristeen sisälle tunkeutuvan kantaosan päälle asennetaan lämmöneristettyypistä riippuen weber STR Kiekko MW tai STR Kiekko EPS. Huom! Tällöin eristeen paksuuden tulee olla vähintään 80 mm. Mikäli eristeen paksuus on alle 80 mm asennus on tehtävä pinta-asennuksena. Pintakiinnitys verkon läpi tehdään silloin, kun halutaan varmistaa rappauksen pysyvyys, esim. korkeiden rakenteiden yläosassa. Pinta-asennuksessa kiinnikkeen kantaosan reikään asennetaan weber STR Tulppa (joka sisältyy toimitukseen).

Kiinnikepituus valitaan seuraavasti:
Eristepaksuus + 40 mm = kiinnikepituus.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1004984	weber STR H Kiinnike 180 100 kpl	290 mm	260 mm	250 mm	2,9 kg	7612336177788
1004982	weber STR H Kiinnike 220 100 kpl				3,4 kg	7612336177801
1009225	weber STR H Kiinnike 240 100 kpl	290 mm	270 mm	250 mm	3,52 kg	4039161004677