


Pieri® Graffistop SP Aqua Uhrautuva graffitinsuoja-aine

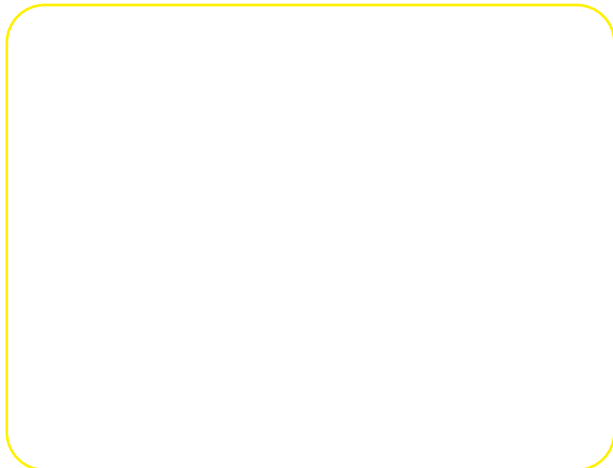

- Vesipohjainen emulsio, graffitit voidaan poistaa ilman liuottimia.
- Tuotetta käytettäessä graffitit voidaan poistaa höyryllä nopeasti, siististi ja myrkyttömästi.
- Ympäristöystävällinen, täyttää ympäristön korkeat laatuvaatimukset (HEQ).
- Tehokas pääasiallisia graffiteissa käytettäviä spraymaaleja vastaan.
- Suojakalvo säilyy, kunnes graffiti poistetaan.
- Kestää raskaita sääolosuhteita ja pesua kylmällä vedellä.
- Graffitin poistamisen jälkeen tuote voidaan levittää helposti uudelleen pesemällä pinta ensin korkeapainepesurilla tai julkisivujen puhdistusmenetelmällä.

KUVAUS

Pieri® Graffistop SP Aqua suojaa kivipohjaisia rakennusmateriaaleja kaiken tyyppisiltä graffiteilta (tussit, spraymaalit jne.). Tuote muodostaa kalvon, joka estää graffitien tunkeutumisen alustaan. Graffitit voidaan poistaa höyryllä (kuumavesipainepesurilla tai kotitalouksien höyrypesurilla), joka sulattaa kalvon ja poistaa jäämät (ei sovellu maaleille ja RPE:lle). Käsittely tulee uusia graffitin poistamisen jälkeen.

Käyttölämpötila	+5...+30 °C
Koostumus	Maidonvalkoinen neste
Tiheys	1 ± 0,02 (+20 °C)
Luokitus	G3 E1 V1 W1 AO (EN 1062-1)
Kalustusuusitus	Suosittelut suuttimet: X 5 tai X 8 (ruiskuttimen tyyppi).
Varastointiolosuhteet	Säilyvyys 1 vuosi valmistuspäivästä, alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa. Suojaa jäätymiseltä.
Pakkaus	5 litran kanisteri 22 litran kanisteri
GTIN-koodit	3701019701205 (22 l)

KÄYTTÖKOHTTEET

- Voidaan käyttää pysty- ja vaakapinnoille edellyttäen, että pintaan ei jää seisovaa vettä. Varmista, että kohdealue sopii Pieri® Graffistop SP Aqua -tuotteen poistomenetelmälle.
- Voidaan käyttää kaiken tyyppisissä pinnoissa. Suosittelemme testaamaan pinnan mahdolliset värimuutokset (erityisesti tummissa väreissä).

TYÖOHJEET

- Ravista ennen käyttöä.
- Levitä tuotetta kaksi kerrosta ruiskulla tai telalla puhtaalle, kuivalle (tai hieman kostealle) pinnalle.
- Menekki:
 - 1. kerros: noin 4-5 m²/litra
 - 2. kerros: noin 6-7 m²/litra
- Kuivumisaika 2 kerroksen välillä: 2-4 tuntia lämpötilassa 20 °C, suhteellinen kosteus 50 %.
- Lopullinen kuivumisaika: 24 tuntia samoissa olosuhteissa.
- Käyttölämpötila +5...+30 °C.
- Sateenkestävä 1 tunnin jälkeen levittämisestä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

VOC-pitoisuus: Cat A/i - Sisältää maks. 23,3 g/l VOC. Lisätietoa ja neuvoja tuotteidemme käsittelystä, säilytyksestä ja hävittämisestä on saatavilla viimeisimmästä käyttöturvallisuustiedotteesta.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027975	3701019701205	Pieri Graffistop SP Aqua Antigrffit 22L	370 mm	305 mm	265 mm	22 kg	27	