


weber 37155 Aloitusprofiili tippanokalla

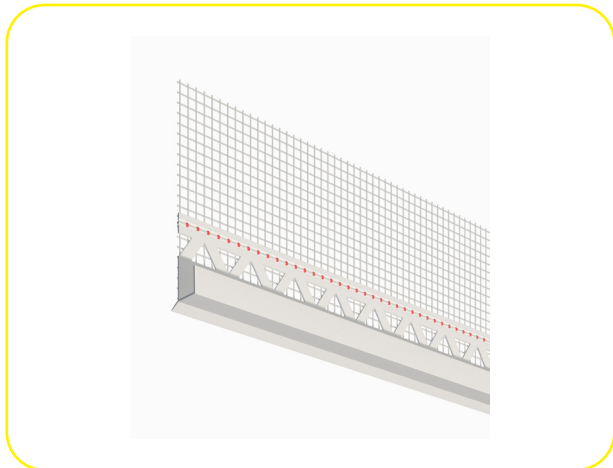

- Tippanokka varmistaa veden paremman poistumisen julkisivusta.
- Toimii myös rappausjohteena

KUVAUS

SerpoVent-levyrappauksen verkollinen PVC-aloitusprofiili tippanokalla. Profiili asennetaan levyasennuksen yhteydessä. Pituus 2,5 metriä.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027432	4009230883397	weber 37155 Aloitusprofiili tippanokalla	2500 mm	105 mm	20 mm	0.300 kg	25	0

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 m
Paino	0,3 kg/kpl
Pakkaus	• myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 25 kpl
GTIN-koodit	4009230883397 (1 kpl)

KÄYTTÖKOHEET

Käytetään SerpoVent-levyrappauksen vaakasuuntaisten epäjatkuvuuskohtien aloituslistana, esim. levyn alareunat, ikkunoiden yläpielet. Toimii myös rappausjohteena.

TYÖOHJEET

Asennetaan Permabase-rappauslevyyn levytystyön yhteydessä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.